

TUBERÍAS U-PVC PARA POZOS



TUBERÍAS RANURADAS DE U-PVC PARA UNA FILTRACIÓN EFICIENTE DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Las tuberías ranuradas de U-PVC de Hasspipe están diseñadas con precisión para proporcionar una filtración superior en proyectos de pozos profundos y extracción de agua. Estas tuberías son el corazón de una perforación exitosa, diseñadas para maximizar la entrada de agua mientras mantienen la integridad estructural en diversas condiciones de suelo.

Control Avanzado de Arena y Flujo de Agua Óptimo

Nuestras tuberías de filtro de PVC son esenciales para evitar que la arena y las partículas finas entren en la columna del pozo, lo que protege su bomba y extiende la vida útil de la perforación.

Los filtros Hasspipe cuentan con ranuras mecanizadas con precisión que aseguran:

• *Filtración Óptima:*

Filtros para pozos de alto rendimiento que equilibran la entrada de agua con la exclusión de sedimentos.

• *Integración del Sistema:*

Un sistema de ademe compatible que funciona a la perfección con nuestras series de tuberías lisas de 100m y 300m.

• *Durabilidad:*


Alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión, ofreciendo una alternativa ligera pero superior a los filtros metálicos tradicionales.

• *Precisión Técnica:*

Fabricadas con tuberías de admisión ranuradas de alta precisión que siguen los estrictos estándares TS 11794 e ISO 9001.

Rendimiento Fiable en Diversas Formaciones Geológicas

Ya sea en riego poco profundo o en perforaciones industriales profundas, las tuberías de filtro de Hasspipe proporcionan estabilidad a largo plazo y una fácil instalación. Al combinar nuestras tuberías perforadas de PVC con nuestras soluciones de ademe de alta calidad, usted asegura un sistema de extracción de agua estable, eficiente y libre de obstrucciones durante décadas.

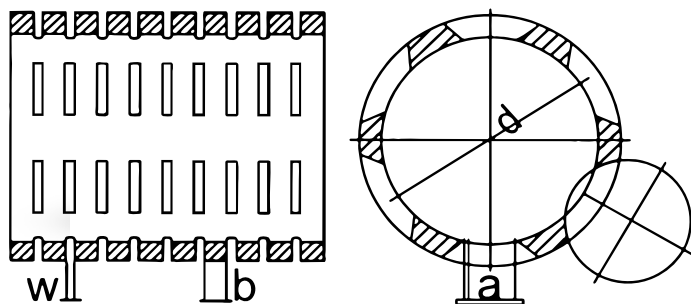

Ancho de Ranura mm	Descripción	Tamaño de Grava Recomendado
0,5 mm	Filtración Fina	Grava de 1-2 mm
0,75 mm	Filtración Estándar	Grava de 2-3 mm
1,00 mm	Filtración Media	Grava de 3-5 mm
2,00 mm	Filtración de Alto Flujo	Grava Gruesa

"Nuestras rejillas ranuradas están diseñadas de acuerdo con la norma TS 11794 y están disponibles en anchos de ranura de 0.50, 0.75, 1.00 y 2.00 mm. Estas ranuras transversales, cortadas con precisión perpendicularmente al eje de la tubería, están optimizadas para garantizar la máxima entrada de agua y una filtración ideal dentro del pozo."