

# TUYAUX DE PUITS EN U-PVC



## TUYAUX CRÉPINES EN U-PVC POUR UNE FILTRATION EFFICACE DES EAUX SOUTERRAINES

Les tuyaux crépines en U-PVC Hasspipe sont conçus avec précision pour assurer une filtration supérieure des eaux souterraines dans les projets de puits profonds et d'extraction d'eau. Ces tuyaux sont le cœur d'un forage réussi, conçus pour maximiser l'entrée d'eau tout en maintenant l'intégrité structurelle dans diverses conditions de sol.

### Contrôle Avancé du Sable et Débit d'Eau Optimal

Nos crépines de puits en PVC sont essentielles pour empêcher le sable et les fines particules de pénétrer dans la colonne du puits, ce qui protège votre pompe et prolonge la durée de vie du forage.

*Les crépines Hasspipe présentent des fentes usinées avec précision qui garantissent :*

- Filtration Optimale

*Des crépines de contrôle du sable haute performance qui équilibrent l'afflux d'eau et l'exclusion des sédiments.*

- Intégration du Système :

*Un système de tubage compatible avec les tuyaux crépines qui s'intègre parfaitement à nos séries de tuyaux lisses (Plain) de 100m et 300m.*

- Durabilité :

*Haute résistance mécanique et résistance à la corrosion, offrant une alternative légère mais supérieure aux crépines métalliques traditionnelles.*


- Précision Technique :

*Fabriqués avec des fentes d'admission précises, conformément aux normes strictes TS 11794 et ISO 9001.*

### Performance Fiable dans Diverses Formations Géologiques

Qu'ils soient utilisés pour l'irrigation peu profonde ou pour des forages industriels profonds, les tuyaux filtrants Hasspipe offrent une stabilité à long terme et une installation facile. En combinant nos tuyaux PVC perforés avec nos solutions de tubage de haute qualité, vous assurez un système d'extraction d'eau stable, efficace et sans colmatage pour les décennies à venir.

TUYAUX CRÉPINES

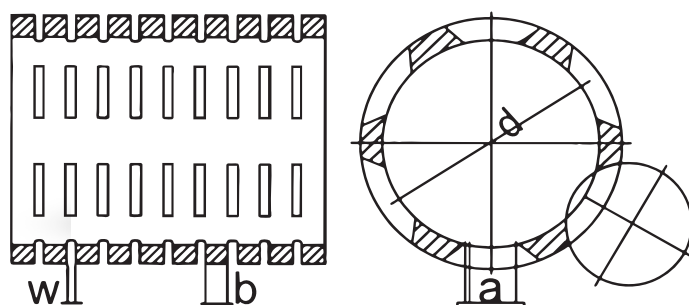

| Largeur de Fente<br>mm | Description           | Recommander Gravel<br>Pack Size |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 0,5 mm                 | Filtration Fine       | Gravier 1-2 mm                  |
| 0,75 mm                | Filtration Standard   | Gravier 2-3 mm                  |
| 1,00 mm                | Filtration Moyenne    | Gravier 3-5 mm                  |
| 2,00 mm                | Filtration Haut Débit | Gravier Gros                    |

*Nos crépines sont conçues selon les normes TS 11794 et sont disponibles avec des largeurs de fentes de 0,50, 0,75, 1,00 et 2,00 mm. Ces fentes transversales, découpées avec précision perpendiculairement à l'axe du tube, sont optimisées pour garantir un afflux d'eau maximal et une filtration idéale au sein du forage.*